





Руководство пользователя
Подвесная камера PALM 2 Pro

01 Внешний вид продукта

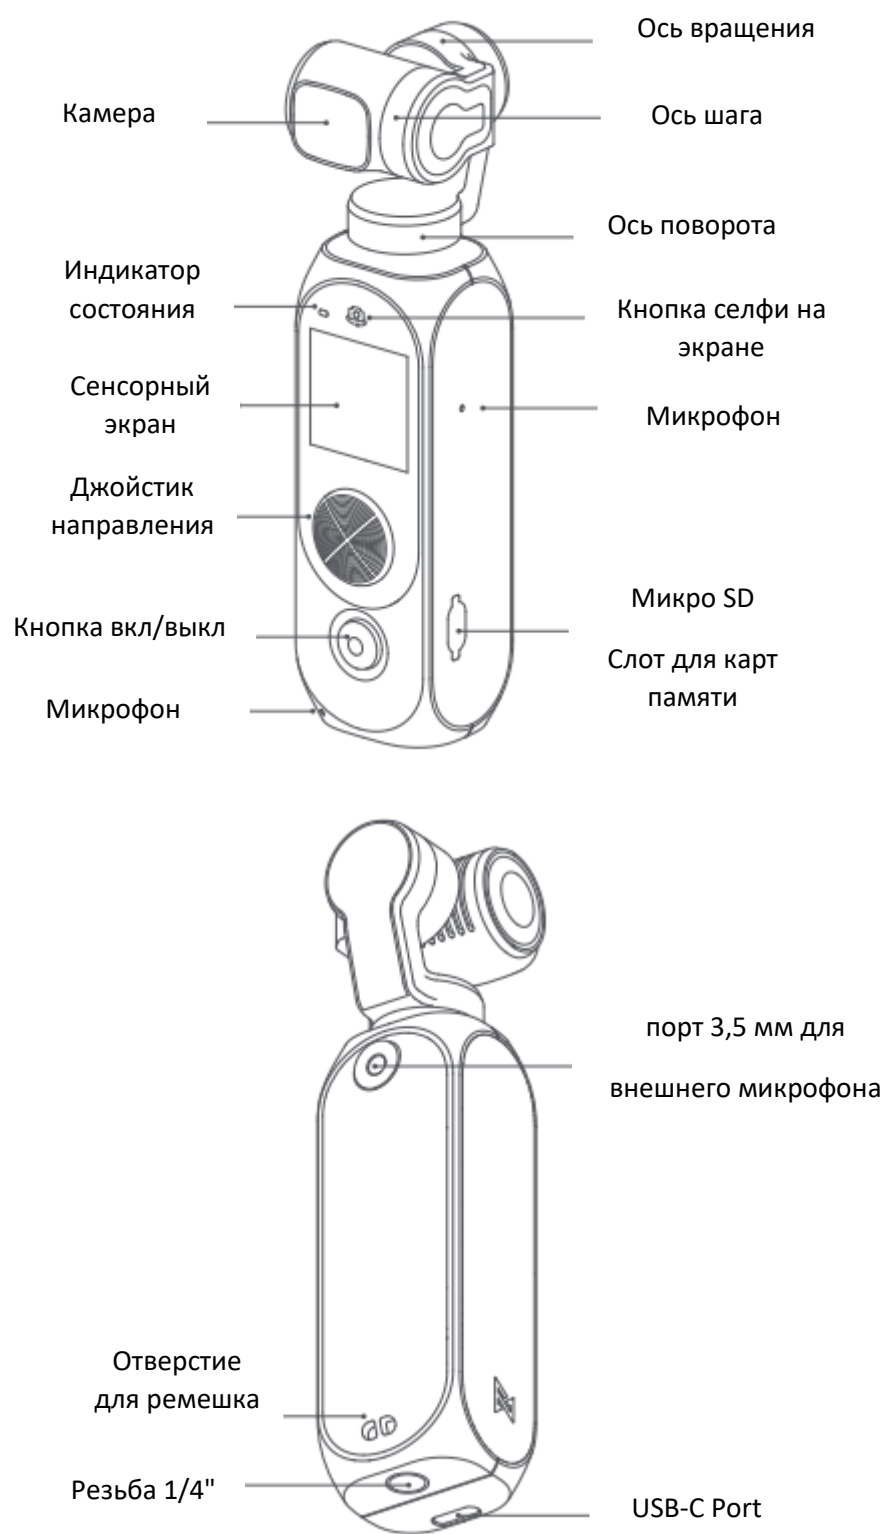


02 Процесс зарядки продукта

Чтобы зарядить PALM 2 Pro, используйте прилагаемый USB-кабель, чтобы подключить его к порту USB-C с максимальным зарядным током 5V2A. Во время зарядки светодиод состояния мигает. Когда батарея полностью заряжена, индикатор состояния не горит.

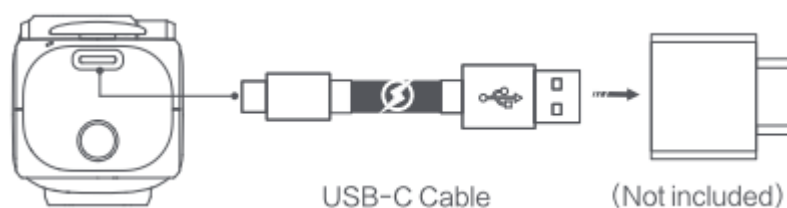


03 Оборудование внешнего микрофона

Пожалуйста, оборудуйте микрофон, как показано на рисунке.

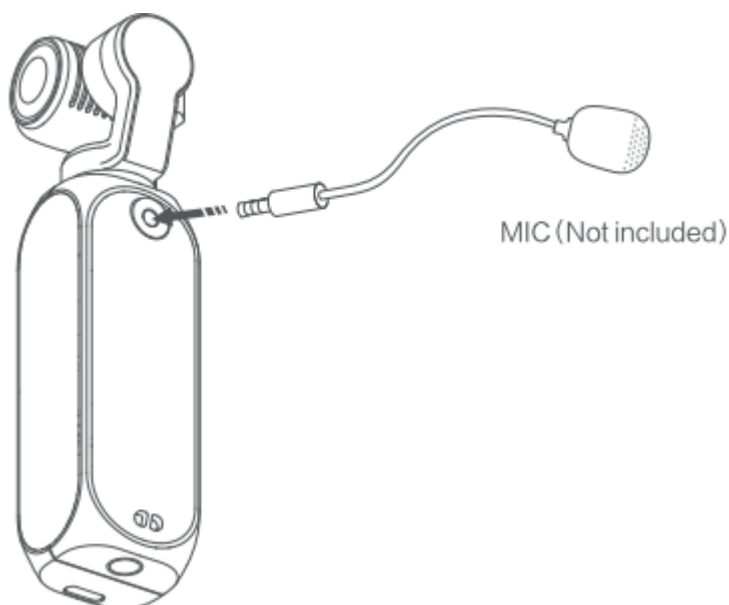

04 Установка карты MicroSD


Вставьте карту MicroSD, как показано на рисунке. Рекомендуется использовать карту microSD с рейтингом скорости UHS-III 3 или выше. PALM 2 Pro поддерживает SD-карты объемом не более 256 ГБ (не входит в комплект), и вы можете отформатировать SD-карту на PALM 2 Pro.



05 Функции

1. Кнопка питания/кнопка затвора


Кнопка питания/кнопка затвора

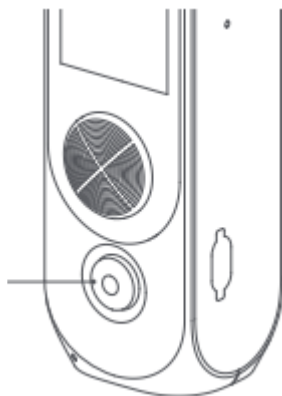


Статус	Инструкция
Длительное нажатие	Включение или выключение PALM
Короткое нажатие	Сделать снимок в соответствии с текущим режимом съемки
Двойное нажатие	Центрировать стабилизатор

2. Джойстик направления


Джойстик направления



Статус	Инструкция	Примечание
Вверх	Для перемещения камеры вверх	Режим 1
Вниз	Для перемещения камеры вниз	Режим 1
Налево	Для перемещения камеры налево	Режим 1
Направо	Для перемещения камеры направо	Режим 1
Вверх	Масштабирование +	Режим 2
Вниз	Масштабирование -	Режим 2
Налево	EV -	Режим 2
Направо	EV +	Режим 2

P.S. Нажмите «» в правом верхнем углу экрана, чтобы переключить режим 1 и режим 2.

3. Сенсорный экран

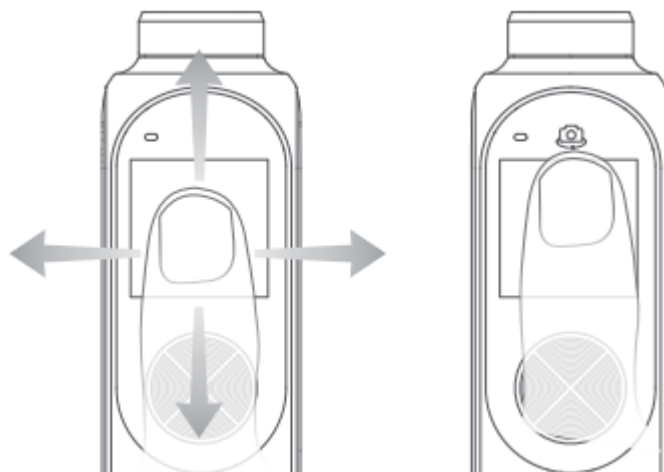

Статус	Инструкция
Проведите вправо/влево	Переключение режима съемки
Проведите вниз	Вход в режим настройки
Проведите вверх	Вход в медиатеку
Двойное нажатие	Включить/выключить отслеживание лица
Двойное нажатие на селфи кнопку	Переключение на режим селфи
Длительное нажатие на селфи кнопку	Центрирование стабилизатора

4. Индикатор состояния



Статус	Инструкция
Горит зеленый свет	Норма
Мигает зеленый свет	Запись
Горит красный свет	Низкий заряд батареи или подвес неисправен
Мигает красный свет	Система неисправна
Попеременно мигают красный и зеленый свет	Прошивка обновляется

06 Установка приложения

Отсканируйте QR-код или выполните поиск для загрузки ПРИЛОЖЕНИЕ FIMI PLAY в APP Store или Гугл Плей.



06 Техническое обслуживание и калибровка

Отсканируйте QR-код или откройте HAYLOU Fun на своем мобильном телефоне и перейдите в раздел «Моя помощь», чтобы просмотреть содержимое.

1. PALM 2 Pro входит в режим самопроверки при включении питания.
2. PALM 2 Pro представляет собой высокоточное устройство управления. Пожалуйста, не роняйте его и не подвергайте его ударам извне. И, пожалуйста, убедитесь, что камера не заблокирована внешними силами при движении. В противном случае она может быть повреждена и может привести к неисправной работе.
3. Не размещайте аккумулятор рядом с источниками тепла. Емкость литиевой батареи значительно снижается в условиях низких температур. Пожалуйста, не используйте PALM 2 Pro, если температура ниже 0 градусов Цельсия.

07 Основные характеристики

Название продукта: PALM 2 Pro Подвесная камера

Модель продукта: YTXJ07FM

Размер основного корпуса: 32.5*35.5*132.5 мм

Вес (не включая вес аксессуаров): 150 г

Контроль точности: $\pm 0,005^\circ$

Угол поворота: YAW: $-240^\circ \sim +60^\circ$ ROLL: $\pm 45^\circ$

ШАГ: $\pm 90^\circ$

Емкость аккумулятора: 2600 мАч

Номинальная мощность: 9,62 Вт

Номинальное напряжение: 3,7 В

Беспроводное подключение: Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n

Стандарт продукта: Q/VJFMK0006-2017

Рабочая температура: 0-40C

Идентификатор СМИПТ: XXXXXXXXXXXX

Это устройство соответствует части 15 правил FCC. Эксплуатация осуществляется при соблюдении следующих двух условий:

1. Это устройство не должно создавать вредных помех;
2. Это устройство должно принимать любые принимаемые помехи, включая помехи, которые могут вызвать нежелательную работу.

Примечание: Это оборудование было протестировано и признано соответствующим ограничениям для класса В (цифровые устройства), в соответствии с частью 15 Правил FCC. Эти ограничения предназначены для обеспечения разумной защиты от нежелательных вмешательств. Это оборудование генерирует, использует и может излучать радиочастотную энергию и, если они установлены и используются не в соответствии с инструкциями, могут нанести вред радиосвязи. Однако нет гарантии, что вмешательство не произойдет в конкретной установке. Если это оборудование причиняет вред/помехи радио- или телевизионному приему, которые можно определить, включив и выключив оборудование, пользователю рекомендуется попытаться устранить помехи с помощью одной или нескольких из следующих мер:

- 1) Изменить направление или местоположение приемной антенны.
- 2) Увеличьте расстояние между оборудованием и приемником.
- 3) Подключайте оборудование к розетке в цепи, отличной от той, к которой подключен ресивер.
- 4) Обратитесь за помощью к дилеру или опытному специалисту по радио/телевидению.

Устройство было оценено на соответствие общим требованиям к радиочастотному излучению. Прибор можно использовать в портативном режиме облучения без ограничений.

Производитель: Shenzhen Fimi Robot Technology Co., Ltd.

(компания Mi Ecosystem)

Адрес: 2-й этаж, восточный блок, здание Тяньляо, 1133.

Проспект Сюэюань, улица Таоюань, район Наньшань,

Город Шэньчжэнь, провинция Гуандун, Китай

Официальный сайт : www.fimi.com

Онлайн-сервис : support@fimi.com